

zehnder

always the
best climate


Zehnder Subway





Zehnder Subway

Purismo sulla parete: Zehnder Subway suscita gioia pura grazie a un design essenziale. Il radiatore colpisce per il chiaro linguaggio delle forme, senza compromessi. Il pronunciato telaio squadrato e gli eleganti tubi rotondi si fondono in un unico oggetto di design, che convince anche come portasalviette multiplo.

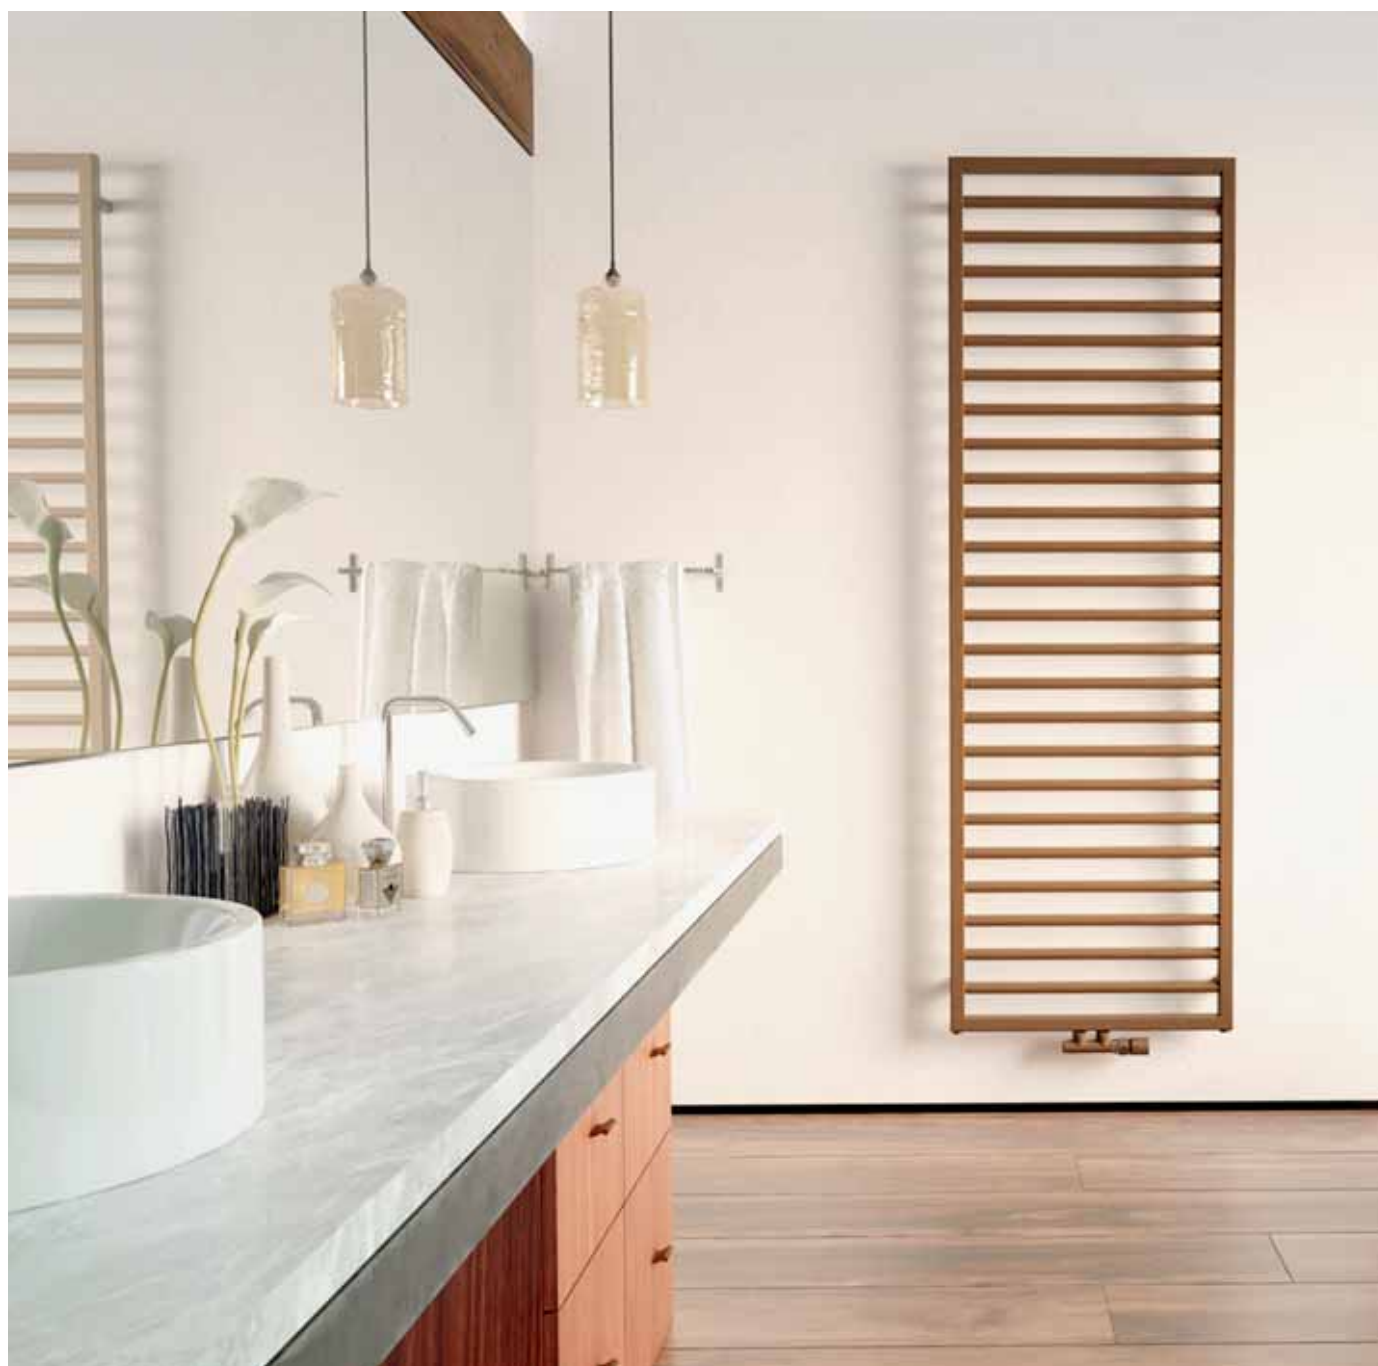

Zehnder Subway



CARATTERISTICHE GENERALI

- Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi tondi da **23 mm** e cornice perimetrale con profilo quadrato da **30x30 mm**
- Pressione max di esercizio: **10,0 bar**
- Pressione max di esercizio per versione mista: **4,0 bar**
- Temperatura max di esercizio: **110°C**
- Certificazione EN442/EcoDesign, registrazione CE

GAMMA PRODOTTI

- **9 modelli**
- Disponibile nella versione ad acqua calda, mista ed elettrica
- Fornito in colorazione bianco di serie (RAL 9016), colorato, cromato ed inox spazzolato

COMFORT

- Una combinazione di modernità e tradizione, un mix perfetto per Design e funzionalità
- La versione mista ed elettrica rispetta i più recenti standard di EcoDesign garantendone un uso flessibile ed economico

ACCESSORI IN DOTAZIONE (compresi nella fornitura)

- 4 mensole di sostegno, nascoste dietro i collettori, fornite nella finitura del prodotto garantiscono la massima stabilità e sicurezza
- Il kit comprende anche una valvola di sfiato facilitata di Design, orientabile e cromata e due tappi nichelati ($\varnothing 1/2"$) che non vengono forniti nella versione elettrica
- Versione mista ed elettrica con unità elettronica RACY: Telecomando in radiofrequenza per posizionamento a parete o libero, batterie incluse. Principali funzioni: manuale (temperatura ambiente), programma giornaliero/settimanale, timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by ($\leq 0,5W$). Cavo di alimentazione con spina Schuko, lunghezza 1,2 mt. Classe di protezione II, IP44

SET VALVOLE SUGGERITO

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono $\varnothing 16,8$ mm nella finitura del corpo valvola.


Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004275	181,02	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL9016	30004276	182,86	
	Colorata NEW	839059+30004287	245,87	

Rispettare MANDATA e RITORNO

Classe di sconto: F3

Zehnder Subway

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ACQUA CALDA

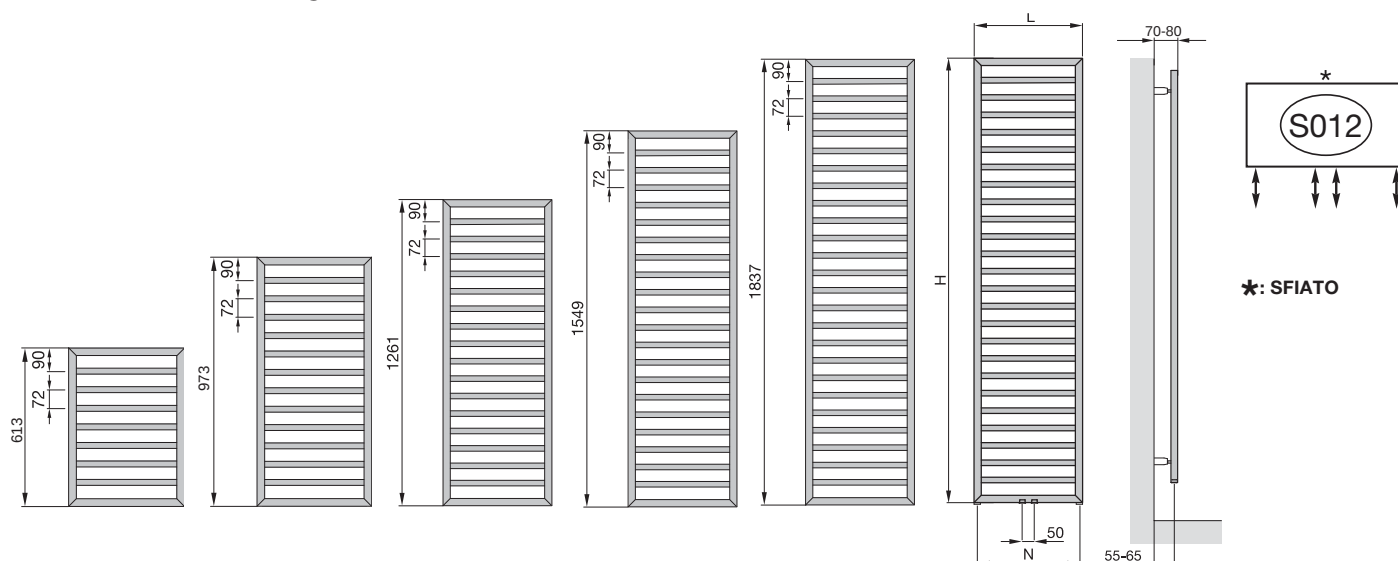

VERSIONE ACQUA CALDA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
SUB-060-045-S012-9016	30	613	7	450	50 / 418	310	164	-	2,3	5,2	1,25	290,04	362,55
SUB-100-045-S012-9016	30	973	12	450	50 / 418	401	212	300	3,5	6,7	1,25	290,04	362,55
SUB-100-060-S012-9016	30	973	12	600	50 / 568	499	264	300	4,3	8,3	1,25	301,50	376,88
SUB-130-045-S012-9016	30	1261	16	450	50 / 418	509	269	300	4,5	8,6	1,25	362,26	452,83
SUB-130-060-S012-9016	30	1261	16	600	50 / 568	639	337	600	5,4	10,5	1,25	380,60	475,75
SUB-150-045-S012-9016	30	1549	20	450	50 / 418	615	325	600	5,4	10,6	1,25	425,31	531,64
SUB-150-060-S012-9016	30	1549	20	600	50 / 568	772	408	600	7,2	12,5	1,25	449,39	561,74
SUB-180-045-S012-9016	30	1837	24	450	50 / 418	716	380	600	6,3	12,2	1,24	476,90	596,13
SUB-180-060-S012-9016	30	1837	24	600	50 / 568	898	477	900	7,7	14,7	1,24	502,12	627,65

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

Misto: potenza elettrica max per versione mista

N: Interasse (cod. S012)

 $\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20) $\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto

Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016


Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato

Classe di sconto: F3

Zehnder Subway

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ACQUA CALDA

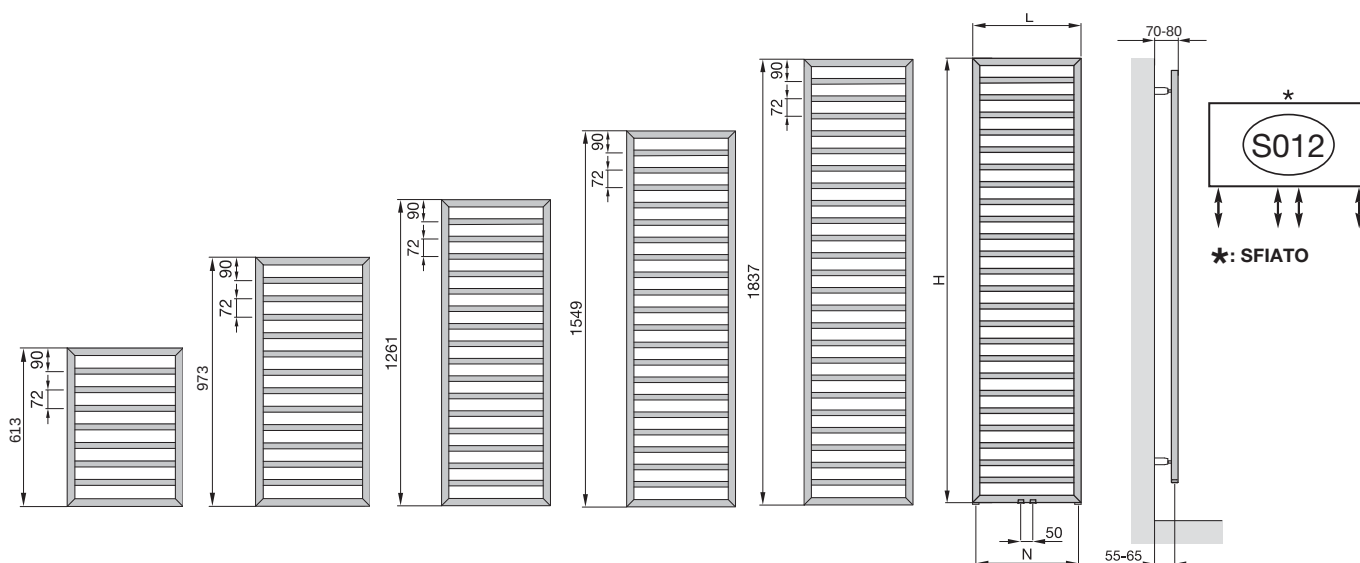

VERSIONE ACQUA CALDA CROMATA

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
SUBC-060-045-S012-0008	30	613	7	450	50/418	205	107	-	2,3	5,0	1,27	698,16
SUBC-100-045-S012-0008	30	973	12	450	50/418	265	139	-	3,5	6,5	1,27	698,16
SUBC-100-060-S012-0008	30	973	12	600	50/568	329	173	300	4,3	8,1	1,26	753,18
SUBC-130-045-S012-0008	30	1261	16	450	50/418	336	176	300	4,5	8,4	1,27	855,20
SUBC-130-060-S012-0008	30	1261	16	600	50/568	408	214	300	5,4	10,2	1,26	899,91
SUBC-150-045-S012-0008	30	1549	20	450	50/418	413	216	300	5,4	10,1	1,27	1.009,97
SUBC-150-060-S012-0008	30	1549	20	600	50/568	502	264	500	7,2	12,3	1,26	1.061,56
SUBC-180-045-S012-0008	30	1837	24	450	50/418	486	254	300	6,3	11,8	1,27	1.129,19
SUBC-180-060-S012-0008	30	1837	24	600	50/568	590	310	600	7,7	14,3	1,26	1.187,66

VERSIONE ACQUA CALDA INOX

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Inox *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
SUBI-060-045-S012-9517	30	613	7	450	50/418	221	116	-	2,3	5,1	1,27	847,18
SUBI-100-045-S012-9517	30	973	12	450	50/418	287	150	-	3,5	6,7	1,27	847,18
SUBI-100-060-S012-9517	30	973	12	600	50/568	356	187	300	4,3	8,3	1,26	923,99
SUBI-130-045-S012-9517	30	1261	16	450	50/418	370	193	300	4,5	8,7	1,27	1.073,02
SUBI-130-060-S012-9517	30	1261	16	600	50/568	447	235	300	5,4	10,4	1,26	1.139,51
SUBI-150-045-S012-9517	30	1549	20	450	50/418	445	233	300	5,4	10,4	1,27	1.275,93
SUBI-150-060-S012-9517	30	1549	20	600	50/568	538	284	500	7,2	12,4	1,25	1.356,18
SUBI-180-045-S012-9517	30	1837	24	450	50/418	523	272	300	6,3	12,2	1,28	1.535,02
SUBI-180-060-S012-9517	30	1837	24	600	50/568	633	338	600	7,7	14,4	1,23	1.630,17

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

Misto: potenza elettrica max per versione mista

N: Interasse (cod. S012)

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto

Es: Esponente


Cromo: Prezzo versione cromata

Inox: Prezzo versione inox

Classe di sconto: F3


Zehnder Subway

Prezzi e dati tecnici gamma EASY MISTA

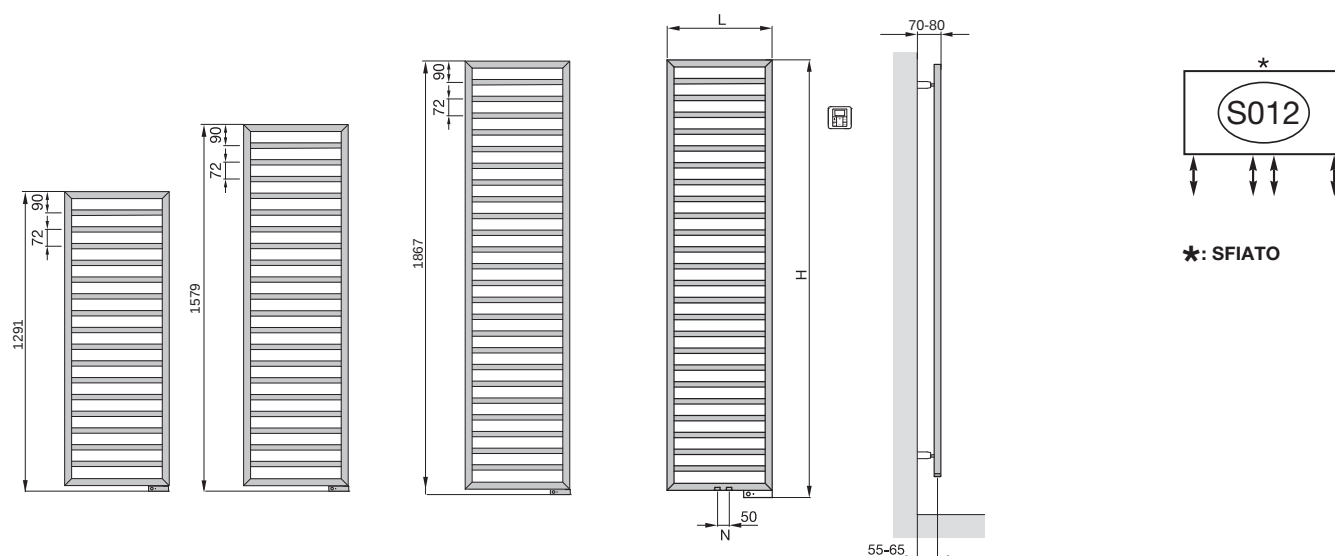

RESISTENZA RACY

(posizionamento possibile SOLO A DESTRA)



VERSIONE MISTA VERNICIATA

Modello/GD	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Potenza	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt el.	dm ³	kg	n	€	€
SUBM-130-45/GD-S012-9016	30	1291	16	450	50	509	269	500	4,5	8,6	1,25	782,99	978,74
SUBM-130-60/GD-S012-9016	30	1291	16	600	50	639	337	600	5,4	10,5	1,25	826,55	1.033,19
SUBM-150-45/GD-S012-9016	30	1579	20	450	50	615	325	600	5,4	10,6	1,25	839,16	1.048,95
SUBM-150-60/GD-S012-9016	30	1579	20	600	50	772	408	750	7,2	12,5	1,25	925,13	1.156,41
SUBM-180-45/GD-S012-9016	30	1867	24	450	50	716	380	600	6,3	12,2	1,24	977,88	1.222,35
SUBM-180-60/GD-S012-9016	30	1867	24	600	50	898	477	900	7,7	14,7	1,24	1.009,97	1.262,46

VERSIONE MISTA CROMATA

Modello/GD	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Potenza	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt el.	dm ³	kg	n	€
SUBMC-130-45/GD-S012-0008	30	1291	16	450	50	336	176	300	4,5	8,4	1,27	1.560,24
SUBMC-130-60/GD-S012-0008	30	1291	16	600	50	408	214	300	5,4	10,2	1,26	1.643,92
SUBMC-150-45/GD-S012-0008	30	1579	20	450	50	413	216	300	5,4	10,1	1,27	1.838,81
SUBMC-150-60/GD-S012-0008	30	1579	20	600	50	502	264	500	7,2	12,3	1,26	2.056,62
SUBMC-180-45/GD-S012-0008	30	1867	24	450	50	486	254	300	6,3	11,8	1,27	2.126,55
SUBMC-180-60/GD-S012-0008	30	1867	24	600	50	590	307	600	7,7	14,3	1,28	2.234,32

VERSIONE MISTA INOX

Modello/GD	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Potenza	V	M	Es	Inox
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt el.	dm ³	kg	n	€
SUBMI-130-45/GD-S012-9517	30	1291	16	450	50	370	193	300	4,5	8,7	1,27	1.687,49
SUBMI-130-60/GD-S012-9517	30	1291	16	600	50	447	235	300	5,4	10,4	1,26	1.810,15
SUBMI-150-45/GD-S012-9517	30	1579	20	450	50	445	233	300	5,4	10,4	1,27	1.987,84
SUBMI-150-60/GD-S012-9517	30	1579	20	600	50	538	284	500	7,2	12,4	1,25	2.220,56
SUBMI-180-45/GD-S012-9517	30	1867	24	450	50	523	272	500	6,3	12,2	1,28	2.406,27
SUBMI-180-60/GD-S012-9517	30	1867	24	600	50	633	338	600	7,7	14,4	1,23	2.463,59

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

N: Interasse (cod. S012)

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Potenza: Potenza termica

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto - Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

Cromo: Prezzo versione cromata

Inox: Prezzo versione inox

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato

Listino 01/2023 - Prezzi in Euro Iva esclusa


Zehnder Subway



Classe di sconto: F3

Zehnder Subway

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ELETTRICA

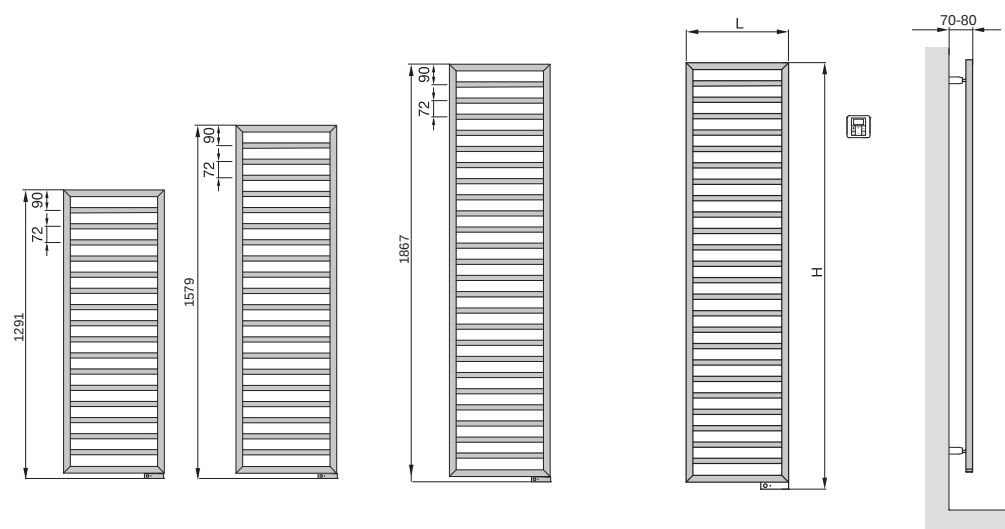

VERSIONE ELETTRICA

Modello/GD	P	H	E	L	Potenza	M	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	Watt el.	kg	€	€
SUBE-130-45/GD-9016	30	1291	16	450	500	13,1	804,76	1.005,95
SUBE-130-60/GD-9016	30	1291	16	600	600	17,8	828,84	1.036,05
SUBE-150-45/GD-9016	30	1579	20	450	600	16,0	873,55	1.091,94
SUBE-150-60/GD-9016	30	1579	20	600	750	19,7	957,23	1.196,54
SUBE-180-45/GD-9016	30	1867	24	450	750	20,6	984,75	1.230,94
SUBE-180-60/GD-9016	30	1867	24	600	900	22,4	1.047,81	1.309,76

RESISTENZA RACY

(posizionamento possibile SOLO A DESTRA)

eco
DESIGN

VERSIONE SEMPLICE ELETTRICA CROMATA

Modello/GD	P	H	E	L	Potenza	M	Cromo
	mm	mm	nr	mm	Watt el.	kg	€
SUBEC-130-45/GD-0008	30	1291	16	450	300	13,1	1.526,99
SUBEC-130-60/GD-0008	30	1291	16	600	300	17,8	1.703,53
SUBEC-150-45/GD-0008	30	1579	20	450	300	16,0	1.800,98
SUBEC-150-60/GD-0008	30	1579	20	600	300	19,7	2.001,59
SUBEC-180-45/GD-0008	30	1867	24	450	300	20,6	1.920,21
SUBEC-180-60/GD-0008	30	1867	24	600	600	22,4	2.181,59

VERSIONE SEMPLICE ELETTRICA INOX

Modello/GD	P	H	E	L	Potenza	M	Inox
	mm	mm	nr	mm	Watt el.	kg	€
SUBEI-130-45/GD-9517	30	1291	16	450	300	13,1	1.673,73
SUBEI-130-60/GD-9517	30	1291	16	600	300	17,8	1.740,22
SUBEI-150-45/GD-9517	30	1579	20	450	300	16,0	1.975,23
SUBEI-150-60/GD-9517	30	1579	20	600	500	19,7	2.194,20
SUBEI-180-45/GD-9517	30	1867	24	450	500	20,6	2.233,17
SUBEI-180-60/GD-9517	30	1867	24	600	600	22,4	2.455,57

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

Potenza: Potenza termica

M: Peso totale

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

Cromo/Inox: Prezzo versione cromata/inox

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato

Listino 01/2023 - Prezzi in Euro Iva esclusa





www.zehnder.it



zehnder_italy



zehnder group italia



zehnder group italia

Zehnder Group Italia Srl

Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia

T +39 059 978 62 00 · F +39 059 978 62 01

info@zehnder.it · www.zehnder.it

zehnder

Z_IT_V0123_RAD_PRL_it, documento non contrattuale, con riserva di modifiche